
Objekta novietojuma shēma

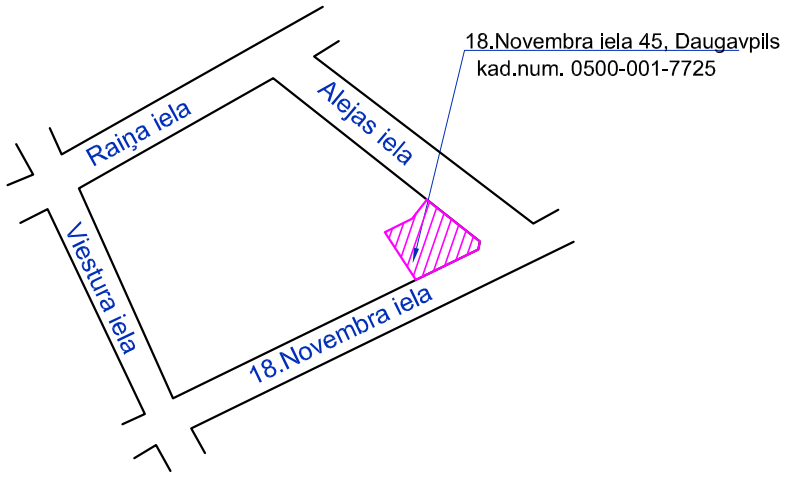


IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
LBN 202-18	Būvprojekta saturs un noformēšana	
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	
Mk noteikumi Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi	
Mk noteikumi Nr.529	Ēku būvnoteikumi	
LBN 002-19	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika	

RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārīgie rādītāji. Situācijas plāns	BK-1
2	Beniņu plāns - shēma. Beniņu pārsēguma siltināšanas detaļas.	BK-2
3	Beniņu plāns - shēma ar esošo sakaru tīkliem.	BK-2-1
4	Materiālu un darba apjomu specifikācija	BK-3

SITUĀCIJAS PLĀNS

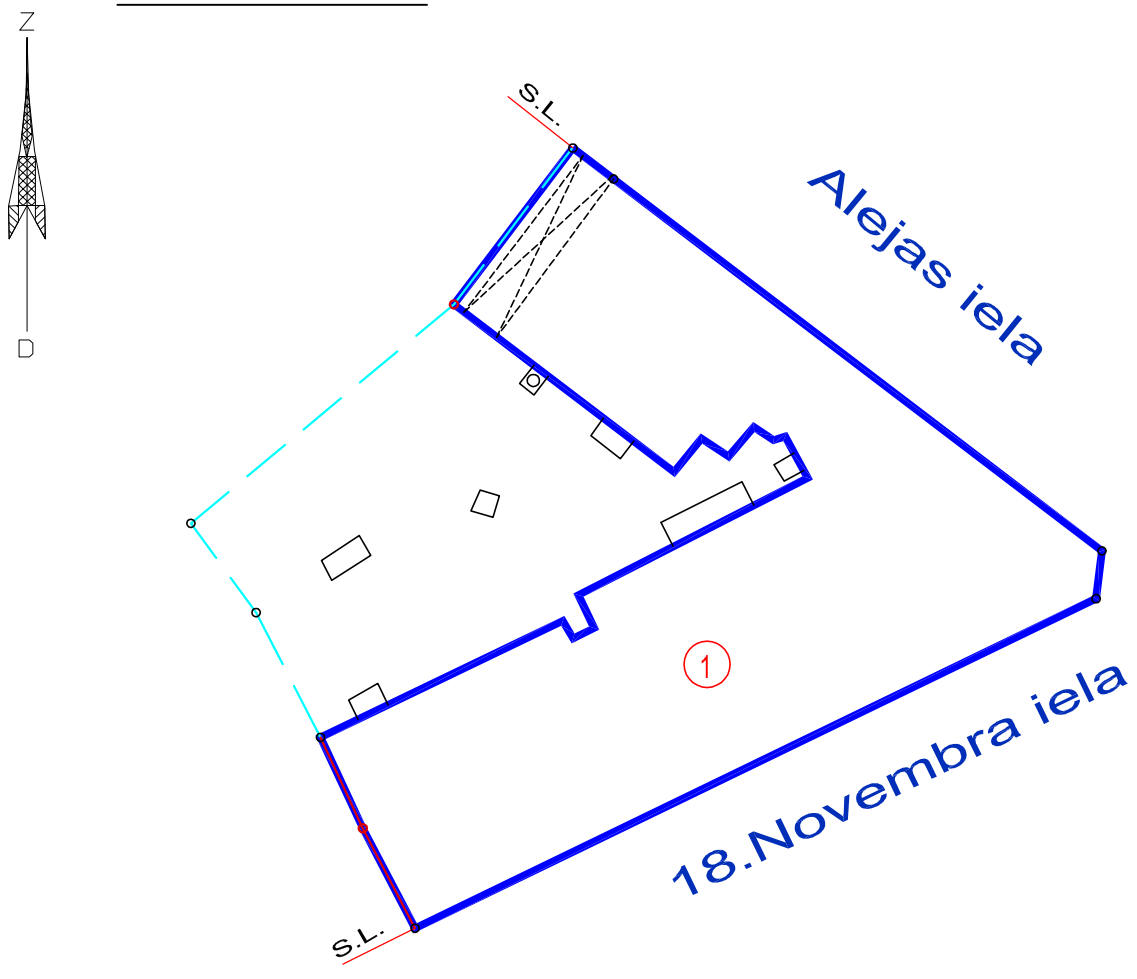

1 — DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
18.Novembra iela 45, Daugavpils

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Apbūves laukums, m²	Būv-tilpums m³	Kopējā platība m²	Stāvu skaits	Ugunsdro-šības pa-kāpe	Ēkas grupa	Būves lietošanas veids
	Zemes gabals ar kad.num. 05000017725	1562.0						
1.	Projekt. dzīvojamās mājas	989.6	12947.0	2310.5	3	U2b	2	112201102

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Dotā projekta daļa ("AR" markas rasējumi) izstrādāta pamatojoties uz uzdevumu projektēšanai, apsekošanu un uzmērīšanu dabā.
2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts ēkas pirmā stāva
3. Šīs rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar a/s "Komunālprojekts".
4. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanās griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
5. Raksturīgie (galvenie) izmēri nevar būt nolasīti pēc mēroga, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem.
6. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai.
7. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo rādītāju" lapā attiecināmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem.
8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai pa šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analoģiskiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.
9. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA"Aircom, SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādei, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt. Dz.mājas bēniņos un jumtā SIA "Tet" sakaru tīklu nav. Ir SIA"Tet"" sakaru kanalizācijas ievads pagrabā.

KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA ielā 45, DAUGAVPILĪ,
BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠĀNA

Lapas saturs

Vispārīgie rādītāji

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Projekta vad.	A.Pundurs		06.2023
BK daļ. vad.	A.Pundurs		06.2023
Izstrādāja	N. Popkova		06.2023
Arh. reg.Nr.	9932		

Pasūtījuma Nr.	23-31-007	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs: SIA "DDzKSU"		1:500	-
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		BK-1	