

Irēna Adamoviča

Sertifikāts Nr.3-00444

Stadiona iela 4 -36, Daugavpils
Latvija, LV1009
Nr.05095410216
t.26538112
e-pasts: anir2@inbox.lv

Pasūtītājs:

**SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums"
LV41503002485**

Adrese:

Liepājas iela 21, Daugavpils

Būves klasifik.
kodi:

22230103

Būvprojekta
nosaukums:

**Dzīvojamās mājas
Lauces ielā 12, Daugavpilī
pieslēgšana kanalizācijas
tīkliem**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Marka:

UKT

Projektēja



Irēna Adamoviča

**Daugavpils
2024.gads**



Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Reģistrācijas Nr. 40900039957, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
tālrunis: 65407780, e-pasts: aija.krumina@daugavpils.lv, <https://daugavpils.lv>

07.03.2025 Nr.BIS-BV-5.23-2025-2526

Būvvaldes atzīmes un lēmumi

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1.	Būvvaldē iesniedzamie dokumenti
1.1.	informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju;
1.2.	būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.03.2025.. vienkāršotās būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-2.5-2025-2558.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, transporta infrastruktūras apbūves teritorija

Ieceres realizācijas termiņš: **07.03.2030**

Atzinums par būves pārbaudi:

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:

Nadežda Giptere, būvvaldes vadītāja, Daugavpils pašvaldības
centrālā pārvalde Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

(vārds, uzvārds, amats, organizācija)

07.03.2025 12:01

(datums)

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

Būvvaldes atzīmes un lēmumi: BIS-BV-5.23-2025-2526

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aaea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

1.lpp no 2 lpp

Dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības likuma 24.panta 9. un 10. daļu.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma

07.03.2025. 13:38

Irēna Adamoviča

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

Būvvaldes atzīmes un lēmumi: BIS-BV-5.23-2025-2526

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aeea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

**Adresāts: Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Pilsētplānošanas un
būvniecības departaments**

Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (lēmums)

Nr. BIS-BV-2.5-2025-2558

I. Ieceres dokumentācija

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" 41503002485**

Lūdzu izskatīt iesniegumu **Kanalizācija** būvniecību.

1. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums -
Kadastra numurs -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Nosaukums	Kanalizācija
3.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība
4.	Būves grupa	1. grupa
5.	Adrese	Lauces iela 12, Daugavpils, LV-5418
6.	Galvenā zemes vienība	05000134520
7.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
8.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2223 Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves
9.	Garums (m)	15.6
10.	Izmantotie materiāli	PVC

2. Ziņas par zemes gabaliem:

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

1.lpp no 4 lpp

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aeea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

Kadastra apzīmējums 05000134520
Kadastra numurs 05000134520

1.	Adrese	Lauces iela 12, Daugavpils, LV-5418
2.	Īpašnieks	Svetlana Baranovska, 271250-13009, Fabrikas iela 18A-5, Daugavpils, LV-5401 Reinholds Mols, 130789-10200, Lauces iela 12-3, Daugavpils, LV-5418 Pjotrs Lavrenovs, 030249-10214, Ļermontova iela 8-2, Daugavpils, LV-5415 Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, 90000077325, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
3.	Būvniecība paredzēta mežā	Nē

1. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums 05000130031
Kadastra numurs 05000135809

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, 90000077325, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
3.	Būvniecība paredzēta mežā	Nē

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi

4. Pilnvarotā persona: Irēna Adamoviča 050954-10216

5. Ieceres izstrādātājs: Irēna Adamoviča, sert. Nr. 3-00444

6. Būvspeciālists(-i):

7. Atkritumu apsaimniekošana:

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu.

Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Būvprojekta izstrādātājs:

Irēna Adamoviča, sert. Nr. 3-00444

(vārds, uzvārds)

(paraksts, datums)

Būvspeciālists(-i):

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts:

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Aņņemos īstenot inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Apliecinu robežzīmju esību apvidū.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ. Nr. 41503002485

(vārds, uzvārds)

(paraksts, datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti:

Nr. p.k.	Dokumenta veids	Dokumenta nosaukums	Apraksts
1		iecere_268207.pdf	.
2		dokumentācijas_dalas.pdf	

07.03.2025 Nr.BIS-BV-5.23-2025-2526

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1.	Būvvaldē iesniedzamie dokumenti
1.1.	informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju;
1.2.	būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.03.2025.. vienkāršotās būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-2.5-2025-2558.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, transporta infrastruktūras apbūves teritorija

Ieceres realizācijas termiņš: **07.03.2030**

Atzinums par būves pārbaudi:

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:

Nadežda Giptere, būvvaldes vadītāja, Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

07.03.2025 12:01

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

3.lpp no 4 lpp

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

(vārds, uzvārds, amats, organizācija)

(datums)

Dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstišanas rīku saskaņā ar Būvniecības likuma 24.panta 9. un 10. daļu.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma

07.03.2025. 13:37

Irēna Adamoviča

Lietas numurs: BIS-BL-845610-18629

Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2025-2558

Sistēmas reference: 6b8d0d57cb4aaea35692b28d7876626e68ac31afa59bc9659717bb559a1b7f84

4.lpp no 4 lpp

SĒJUMA SATURS.

1. Titullapa.
2. Sējuma saturs.
3. AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi Nr.30AT00-03/TN-70557.
4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" tehniskie noteikumi Nr.4-12/178.
5. SIA "DAUGAVPILS ŪDENS" tehniskie noteikumi 13.4/100 no 19.09.2024.
6. SIA "Tet" tehniskie noteikumi PN-324994.
7. Skaidrojošs apraksts.

RASĒJUMI.

UKT DAĻA. (ārējie tīkli)

- | | |
|-------------|---|
| 8. UKT - 1 | - VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. |
| 9. UKT - 2 | - ĢENERĀLPLĀNS AR UKT TĪKLIEM. |
| 10. UKT - 3 | - KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS. |
| 11. UKT - 4 | CAURUĻVADA IZBŪVE AR STIPRINĀJUMIEM. SEGUMA
- ATJAUNOŠANA. KONSTRUKCIJA KOMUNIKĀCIJU ĪSLAICĪGAI
UZSIEŠANAI UN AIZSARDZĪBAI. |
| 12. IS-1 | - BŪVDARBU APJOMI. |

Rīga

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā
Nr. 30AT00-03/TN-70557
Uz 30.08.2024 Nr. BIS-BV-6.18-2024-42522

Irēna Adamoviča

Tehniskie noteikumi jaunu būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai restaurācijai, konservācijai, novietošanai, ceļu un žogu būvniecībai, teritoriju labiekārtošanai, ūdenskrātuvju un dažādu inženiertīklu un to pievadu būvniecībai

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Lauces iela 12, Daugavpils (05000134520)*;
- 1.2. Objekta nosaukums: *Dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpilī, pieslēgšana kanalizācijas tīkliem.*

2. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI

- 2.1. Informāciju par energoapgādes objektu novietojumu nepieciešamības gadījumā pieprasīt AS "Sadales tīkls" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv aizpildot pieteikumu sadaļā "Informācijas pieprasījumi" - "Informācija projektētājiem un zemes ierīkotājiem".
- 2.2. Esošiem energoapgādes objektiem jābūt uznestiem būvprojektā. Būvprojektā jāizceļ esošo energoapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- 2.3. Veicot objekta būvprojekta izstrādi, ievērot noteiktos ierobežojumus un minimālos attālumus gar elektrisko tīklu gaisvadu un kabeļu līnijām un ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām aizsargjoslās, kas noteikti ar [Aizsargjoslu likuma](#) 16., 35. un 45. pantu, kā arī nodrošinot (turpmāk – energoapgādes objekti) iespēju brīvai piekļuvei esošo inženiertīklu apkalpei un rekonstrukcijai. Informāciju par visiem aizliegumiem elektrisko tīklu aizsargjoslās un trasēs, kā arī par aizsargjoslu un trašu platumu, kurā ir spēkā noteiktie ierobežojumi, skatīt Aizsargjoslu likumā. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/trases-un-aizsargjoslas>.
- 2.4. Būvprojektā paredzēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus energoapgādes objektu aizsardzībai no mehāniskas aizskaršanas. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, ievērot [MK noteikumus Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"](#).
- 2.5. Būvprojektā jābūt ievērotiem noteiktiem minimāliem horizontāliem un vertikāliem attālumiem, kas noteikti [MK noteikumos Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"](#).

2.6. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas šķērsojumos ar projektējamiem inženiertīkliem, kas projektēti izbūvei ar atklātās tranšējas metodi un kurām nav ievēroti MK noteikumos Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" noteiktie tuvinājumi, normālos apstākļos paredzēt ievietot kabeļu dalāmās aizsargcaurulēs DN110mm, 750N. Zem projektējamiem ceļiem esošajām kabeļu līnijām nodrošināt 1 m dziļumu, esošos kabeļus ievietot dalāmās aizsargcaurulēs DN110mm, 750N.

2.7. Veicot būvju siltināšanas darbus, nav atļauta sadalņu, kabeļu un kailvadu stiprināšanas āķu (jebkuru AS "Sadales tīkls" piederošu elektroapgādes objektu) ievietošana siltinājumā. Ap elektroapgādes objektiem jānodrošina vismaz 10 cm liels attālums uz katru pusi, lai būtu brīva piekļuve elektroapgādes tīkliem.

2.8. Pie būvju pārbūves nav pieļaujams saglabāt gaisvadu elektrolīniju kailvadu pievadus uz jumta un sienu konstrukcijām.

2.9. Ja, izstrādājot būvprojektu, objektu nav iespējams novietot/pārbūvēt atbilstoši šo noteikumu 2.3.-2.8. punktā minētajām prasībām, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve, pieprasot papildu projektēšanas uzdevumu AS "Sadales tīkls" energoapgādes objektu pārvietošanai.

2.10. Lai saņemtu projektēšanas uzdevumu AS "Sadales tīkls" energoapgādes objekta pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Nosacījumi" – "Nosacījumi energoapgādes objektu pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai". Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, tiks izstrādāts projektēšanas uzdevums energoapgādes objekta pārvietošanai vai pārbūvei. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/objekta-parvietosana-parbuve-demontaza>.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļu esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu (tajā skaitā, aizsardzību un demontāžu) pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem.

2.11. Plānojot elektroapgādes pieslēgumu, jāievēro Elektroenerģijas tirgus likuma 25. pants, kas noteic, ka citai personai, kura nav sadales sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir atsevišķa nekustamā īpašuma iekšējā līnija.

2.12. Lai ierīkotu jaunu elektroapgādes pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas, jāiesniedz pieteikums lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt AS "Sadales tīkls" klientu portālā e-st.lv, izmantojot sadaļu "Pieteikumi". Klientu servisa tālrunis uzziņām – 8403. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/pastavigs-pieslegums>.

2.13. Lai esoša pieslēguma gadījumā veiktu darbības ar īpašumā uzstādīto elektroenerģijas komercskaitītāju (piemēram, pārvietošanu vai demontāžu), jāseko norādēm portālā <https://sadalestikls.lv/lv/darbibas-ar-skaititajiem>.

2.14. Izstrādāts energoapgādes objekta pārvietošanas vai pārbūves būvprojekts saskaņošanai jāiesniedz kopā ar objekta būvprojektu.

2.15. Būvprojekta dokumentācija caur būvniecības informācijas portālu (BIS) jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls".

Nosacījumi *derīgi divus gadus* no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Elektroinženieris (TN): Maksims Bogdanovičs

Sagatavoja: Maksims Bogdanovičs
Tel. 8403



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
„KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpili, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpili

Datums skatāms laika zīmogā Nr.4-12/178

Irēnai Adamovičai
anir2@inbox.lv

Tehniskie noteikumi objektam:

“Dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpili, pieslēgšana kanalizācijas tīkliem”

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām, mērogā 1:500;
2. Projektā paredzēt pasākumus DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” esošo lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma tīklu (turpmāk – Inženierkomunikācijas) aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;
3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ 2.punktā minētais nav iespējams, tad būvprojektā jāparedz atsevišķu risinājumu esošo Inženierkomunikāciju pārbūves darbiem ārpus apbūves laukuma (turpmāk – Risinājums). Risinājumu izstrādāt atsevišķos rasējumos 1:250 mērogā ar vertikāliem un horizontāliem gabarītiem. Risinājumu iepriekš saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”;
4. Projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
5. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso brauktuves un ietves, kuru segums veidots pēdējo piecu gadu laikā no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojama beztranšeju metode (caurduršana);
6. Ceļa segums jāatjauno visā tā platumā gadījumā, ja tranšeja šķērso ceļa asi vai aizņem 2/3 no brauktuves vai ietves daļas;
7. Būvprojekta ietvaros izstrādāt un saskaņot segumu atjaunošanas plānu un griezumus;
8. Inženierkomunikāciju izbūves metodi saskaņot ar DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde”;
9. Projektēto pazemes inženierkomunikāciju aku vāku novietošanu paredzēt starp vai ārpus transportlīdzekļu stāvēšanas vietas kā arī vāku novietošanu paredzēt starp vai ārpus transportlīdzekļu riteņu kustības trajektorijas;
10. Segumu, kā arī ceļa/ietves apmaļu atjaunošanu/izbūvi veikt saskaņā ar Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023. Tranšejas salaiduma šuvei ar esošo asfalta

- segumu jābūt perpendikulārai vai paralēlai ceļa asij. Asfalta seguma atjaunošanā divos un vairāk slāņos paredzēt ar slēdzi (kārts nākamais asfalta atjaunošanas slānis minimāli ar 10cm "pārkari". Gadījumā, ja ielai ir tikai 1 esošā asfalta kārtā, tad atjaunošanai paredzēt minimāli AC11 surf - 6cm kārtu. Atjaunošanas darbos pielietot ekvivalentus vai labākus būvizrādījumus, ņemot vērā tehniskus, vizuālos un finansiāli ekonomiskos parametrus;
11. Gājēju ietves segums jāatjauno visā tā platumā gadījumā, ja paredzot inženierkomunikācijas izbūves/pārbūves/atjaunošanas darbības pielietojot atklātās tranšejas metodi tiek bojāts ietves asfalta segums, kas tika izbūvēts pēdējo desmit gadu laikā un kurā tehniskais un vizuālais stāvoklis atbilst Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023 6.2.7 punkta "Kvalitātes novērtējums" prasībām, proti, uzbūvētajai asfalta kārtai jābūt viendabīgai, ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez segregācijas, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem;
 12. Izpildītājam pieprasot no DVPI "KSP" atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā jāiesniedz būvniecības izpilddokumentācija digitālā veidā, proti, būvprojekta izmainītās daļas, inženiertīklu izpildmērījuma plāni ar reģistrāciju (LKT un ELT), būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus, kā arī atbilstības apliecinājumus, inženiertīklu tīklu posmu un/vai sistēmu pārbaudes (ELT darbiem atbilstoši MK 238 "Ugunsdrošības noteikumi"; LKT darbiem atbilstoši MK 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi") un citi. Veicot būvdarbus pielietojot cauruļvadu ievilkšanu ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi (HVV) pie atzinuma pieprasījuma obligāti jāpievieno lietus kanalizācijas posmu caurejamības pārbaudi šķērsojuma vietās ar projekta HVV trasi (CCTV video ieraksts). Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem;
 13. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem (t.sk. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pilsētplānošanas un būvniecības departamentu);
 14. Pirms darbu uzsākšanas darbu veicēja pienākums DVPI "Komunālās saimniecības pārvalde" izņemt darbu veikšanas (rakšanas) atļauju darbiem, kas saistīti ar ceļa seguma uzlaušanu, zemes darbiem ielu sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā vai transporta būvju aizsardzības zonās un inženierkomunikāciju aizsargjoslās inženierkomunikāciju izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
 15. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus;
 16. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DVPI "Komunālās saimniecības pārvalde" mežzini;
 17. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā zālienam jābūt tīram no nezālēm un vismaz 1 reizi noravētam, kā arī divas reizes nopļautam. Pēc otras pļaušanas, zālienam jābūt apmēram 4-5cm augstumā;
 18. Paredzēt kokkopja-arborista slēdzienu par koku sanitāro stāvokli kokiem, kas paredzēti ciršanai projekta ietvaros un sasniedza apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumam;
 19. Zāliena sēklu maisījumu un augsnes īpašības saskaņot ar DVPI "Komunālās saimniecības pārvalde" mežzini vai vides tehniķi;

20. Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai iesniegt pilnu būvprojektu, .pdf, .dwg., .docx, .xlsx formātā. Pēc iespējas katru sējumu iesniegt kā vienotu .pdf failu;
21. Kustības organizēšanu izpildīt atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";
22. Darbu organizēšanas projektā nodrošināt autotransporta kustības organizēšanu, gājējiem nodrošināt drošību, paredzot cieto segumu visā būvniecības laikā;
23. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai;
24. Pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, pievienojot būvdarbu apjomus un celtniecības būvgružu utilizācijas pamatojošo dokumentāciju.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

V. Golubevs

O.Krukovskis
olegs.krukovskis@daugavpils.lv
65476482

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Citadele banka"
konta Nr.
LV56PARX0000872471014

Daugavpilī

19.09.2024

Nr.

13.4/100

Uz

Nr.

SIA "DDzKSU"
Reģ. Nr. 41503002485
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī

*TN kanalizācijas tīklu pieslēgšanai
Lauces ielā 12, Daugavpilī*

Tehniskie noteikumi

**objekta – dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpilī,
pieslēgšanai kanalizācijas tīkliem**

1. Izstrādāt kanalizācijas izvada tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK Noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", "Aizsargjoslu likumam", LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", LBN 003-19 "Būvklimatoloģija", "Būvniecības likumam", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam" un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
2. Tehnisko dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (<https://bis.gov.lv/bisp/>) atbilstoši "Būvniecības likuma" prasībām. Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
3. Tehniskās dokumentācijas vienu (akceptēto) eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens" papīrā veidā cietā vākā.
4. Pievadu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA "Daugavpils ūdens" tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA "Daugavpils ūdens" pārstāvja izsaukums ir obligāts).
5. Pieslēgšanu esošiem kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA "Daugavpils ūdens".
6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Kanalizācijas izvada ierīkošanai

1. Paredzēt objekta pieslēgšanu SIA "Daugavpils ūdens" kanalizācijas tīkliem Dn400mm (betons) esošajā kanalizācijas akā Dn1000mm Lauces ielā. **Kanalizācijas tīkla trasi saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.**
2. Gadījumā, ja nepieciešama spiediena kanalizācija, ieprojektēt sūkņu iekārtu pēc aprēķina un pirms pieslēgšanas pašteses kanalizācijas tīkliem paredzēt spiediena dzēšanas aku.

3. Kanalizācijas izvada diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
4. Ierīkojot izvadu izmantot plastmasas caurules (PVC, PP, PE un tml.).
5. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.

Pēc objekta pieslēgšanas SIA "Daugavpils ūdens" kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes locekle

Čiževska 65422552, 29359519

J. Lapinska



SIA Tet, Ozolnaru iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABA LV22
Norēķinu konts LV05HABA0001400040000

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-324994

Rīga

Datums: 27.09.2024 Pamatojums: BIS būvniecības lietas numurs: GNR-818248-2489
BIS dokumenta numurs: BIS-BV-6.18-2024-43876

Pieprasītājs: Irēna Adamoviča, p.k. 050954-10216, Stadiona iela 4-36, Daugavpils, LV-5401.
Objekta adrese: Lauces iela 12, Daugavpils, LV-5418.
Zemes kad. apzīmējums.: 05000134520
Īpašuma kadastra Nr.: 05000134520

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpilī, pieslēgšana kanalizācijas tīkliem.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes uzraudzībā ģenerālā plāna fragmentos atrodas SIA „Tet”, sakaru kabeļu kanalizācija, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi.

Svarīgi: Ja objekta īpašniekam ir interese par Tet optiskā tīkla pakalpojumiem, aizpildiet pieteikuma formu, atrodas šeit: <https://www.tet.lv/uznemumiem/eku-attistitajiem>, un mēs ar Jums sazināsimies!

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam, MK noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām.
2. Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” IV nodaļas, 30. panta, 7. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.
3. Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Nepieciešamības gadījumā (tīkla noteikšanai vai dziļuma precizēšanai) izsaukt uz objektu SIA “Tet” pārstāvi. Pārstāvja pieaicināšanai izmantot portāla uzraugi.tet.lv sadaļu “Konsultācijas”, pieprasījumā noradot, ka nepieciešams SIA “Tet” pārstāvja izsaukums.
5. Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi.
6. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai.
7. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv.
8. 1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzraudzīšanai (sk.kontakinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv).
9. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
10. Pirms ielas seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.
12. Pēc Projekta darbu pabeigšanas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.
13. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.



SIA Tet, Ozolmuiža iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052780
A/S Swedbank, kods HABA LV22
Norēķinu konts LVDSHABA0001400040000

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA "Tet" tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskanojams ar :

SIA „Tet” portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

SIA "Tet" PPUD ARN, Valkas iela 3, Daugavpils.

Sagatavoja:

Signature valid



Sergejs Saveljevs

sergejs.saveljevs@tet.lv

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamās kā nepilnīgas. Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.

Skaidrojošais apraksts Paskaidrojuma rakstam „Dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpilī, pieslēgšana kanalizācijas tīkliem”

Paskaidrojuma raksts izstrādāts pamatojoties uz SIA “Daugavpils ūdens” un citu institūciju tehniskiem noteikumiem, un pamatojoties uz LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14 un MK noteikumu Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām.

1. Esošā situācija

Dzīvojamās mājas pēc adreses Lauces ielā 12 pašreiz nav nodrošināts pieslēgums centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Paskaidrojuma raksta teritorija atrodas Daugavpilī, Lauces ielā 12, kur paredzēts pieslēgt esošo ēku centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Kanalizācijas tīklus paredzēts pieslēgt pie esošas betona kanalizācijas d400 esošā akā uz Lauces ielas.

2. Plānotie darbi

2.1. Būvniecības ieceres veikšanas vieta un apjomi

Projekta realizācija Lauces ielā 12, Daugavpilī, zemes gabalos ar kad. apzīmējumiem 05000135808 un 05000134520.

Ieprojektēto kanalizācijas tīklu garums OD160mm – 13,4m un OD110mm – 2,2m, materiāls PVC SN8 caurules.

2.2. Kanalizācijas tīklu K1 izbūve

Pieslēgums centralizētajiem tīkliem plānots pie esošās betona d400 kanalizācijas esošā akā. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi paredzēti no SN 8 PVC caurulēm. Cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 13476-2. Cauruļu krāsa sarkanīgi brūna, ar baltu iekšpusi. Caurule OD110mm ar sienas biezumu $e=4,1\text{mm}$ un OD160mm ar sienas biezumu $e=6,0\text{mm}$. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurīdīgumu.

Plastmasas kanalizācijas akas paredzētas no PE (polietilēna) materiāla DN400. Plastmasas skatakas pamatnei un stāvcaurulei jāatbilst standartam LVS EN 13598-2 un LVS EN 476. Aku elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst LVS EN 681. Akām jābūt hermētiskām. Akām jābūt noturīgām pret agresīvu vidi ķīmiskā pretestība atbilstoši ISO/TR 10358 un blīvju ķīmiskā izturība atbilstoši ISO/TR 7620. Jābūt monolītām, izgatavotām no pirmreizēja materiāla, nevis no pārstrādāta, vai to saturoša materiāla. Akas gumijas blīvījumam jānodrošina savienojuma vietā hermētiskums pie ūdens spiediena 0,5 bar. Jābūt ribotai ārējai virsmai, kas papildus aizsargā aku no uzpeldēšanas.

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas.

Pašteses kanalizācijas iebūves dziļumi projekta teritorijā līdz 1,0 m.

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža notiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkņēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu.

Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā seguma virsmas atjaunošana pilnā apjomā. Vajadzības gadījumā lieku grunti izvest uz atkritumu poligonu.

2.3. Prasības darbiem

Atklātās tranšejas gadījumā visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks. Tranšejas aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai. Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārlicinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Pieslēgšanās pie pilsētas tīkliem veicama saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” tehniskiem noteikumiem.

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši LR likumdošanai.

Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:

- 1) gar pašteses kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvadu ārējās malas.

Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir 3 metri katrā pusē.

Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina izbūvēto komunikāciju pārbaudes. Jāparedz bojāto seguma atjaunošana.

3. *Atkritumu apsaimniekošana un vides pieejamība*

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Grunts atbērtni izvietojums darbu uzņēmējam jāaskaņo ar zemes īpašniekiem un pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu vai celtniecības žogu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas.

4. *Vides aizsardzības pasākumi*

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem,

atkritumiem. Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārtā ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija.

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes. Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu. Frēzētais asfalts jānodod Pasūtītājam. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām.

Būvdarbu laikā Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem.
- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.
- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.
- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.
- Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, iekraušanas darbu laikā.
- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās.

5. Darbu nodošana un pieņemšana

Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības.



Irēna Adamoviča

SERT. NR. 3-00444

Vispārīgie rādītāji

Saraksts

	Piezīmes
	UKT-1
	UKT-2
	UKT-3
	UKT-4
atjaunošana.	
dzībai.	
	IS-1

umentu saraksts

	Piezīmes
ie dokumenti	
kie noteikumi	
Ūves"	
es"	
katalogs	
katalogs	


norādes

ejas materiāliem projektēšanai,
šajām LBN 222-15 un 223-15 prasībām.
Izvadus garumi doti metros,

UKT kompleksa pamatrādītāji

Sistēmu nosaukumi	Aprēķina patēriņš max		Piezīmes
	m ³ /dnn	m ³ /h	
Dzēramāis ūdens Ū1	1.10	0.60	0.40
Sadzīves kanalizācija K1	1.10	0.60	0.40

Pieņemtie apzīmējumi

Projektiējam.	Esošais	Nosaukums
		Sadzīves kanalizācija
		Dzēramā ūdens ūdensvads
		Kanalizācijas aka
		Sakaru kanalizācija
		Elektr. vīrszemes
		Zāliena atjaunošana (48,0 m2)
		Grants brauktuves atjaunošana (50,0 m2)
		Betona apmales atjaunošana (5,0 m2)

Objekta izvietojuma shēma



X=193600
Y=656800

KA-1
Pievienojuma vieta esošiem
pilsētas kanalizācijas tīkliem
esosa aka

z.a 95.42 t.a 93.49/94.06


PVC, OD160
L=13.40m I=0.005

KA-2 D400

z.a 94.32 t.a 93.60/93.55

sark.līn.

sark.līn.

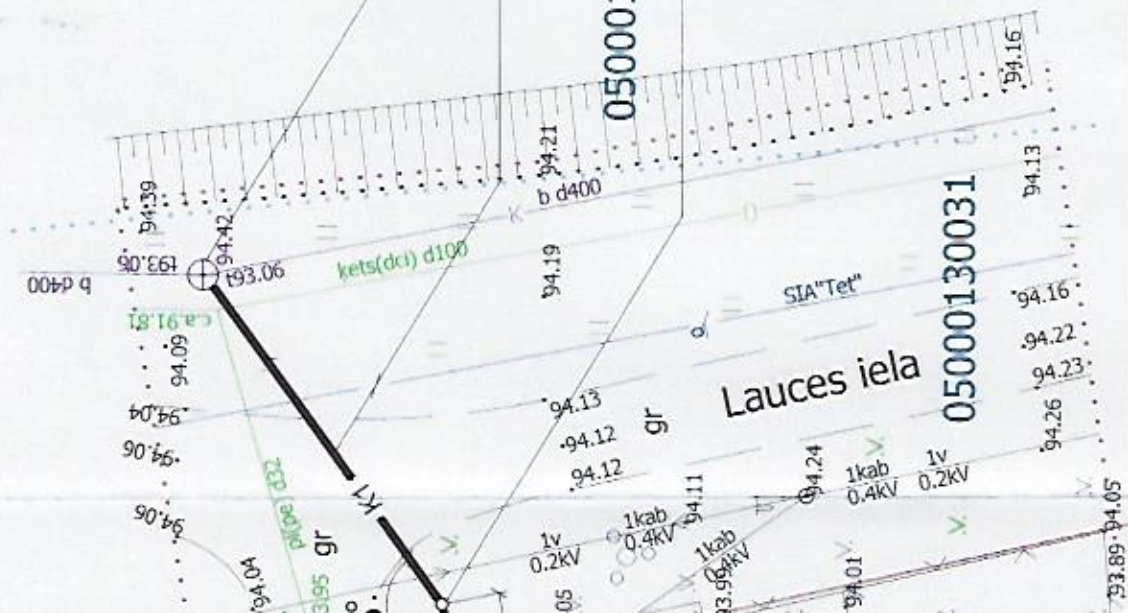

Dz.Nr.4, saskaņots:

Paraksts:

Pjotrs Lavrenovs

Datums:

21.01.2025

Dz.Nr.3, saskaņots:

Paraksts:

Reinholds Mols

Datums:

25.01.25

Dz.Nr.2, saskaņots:

Paraksts:

SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums»
Izpilddirektors

N. Pelkvičs


Datums:

20.01.2025

PN(ID) - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs,

komunikāciju caurules, tās jāatjauno sākotnējā

Kanalizācijas K1 garenprofils.

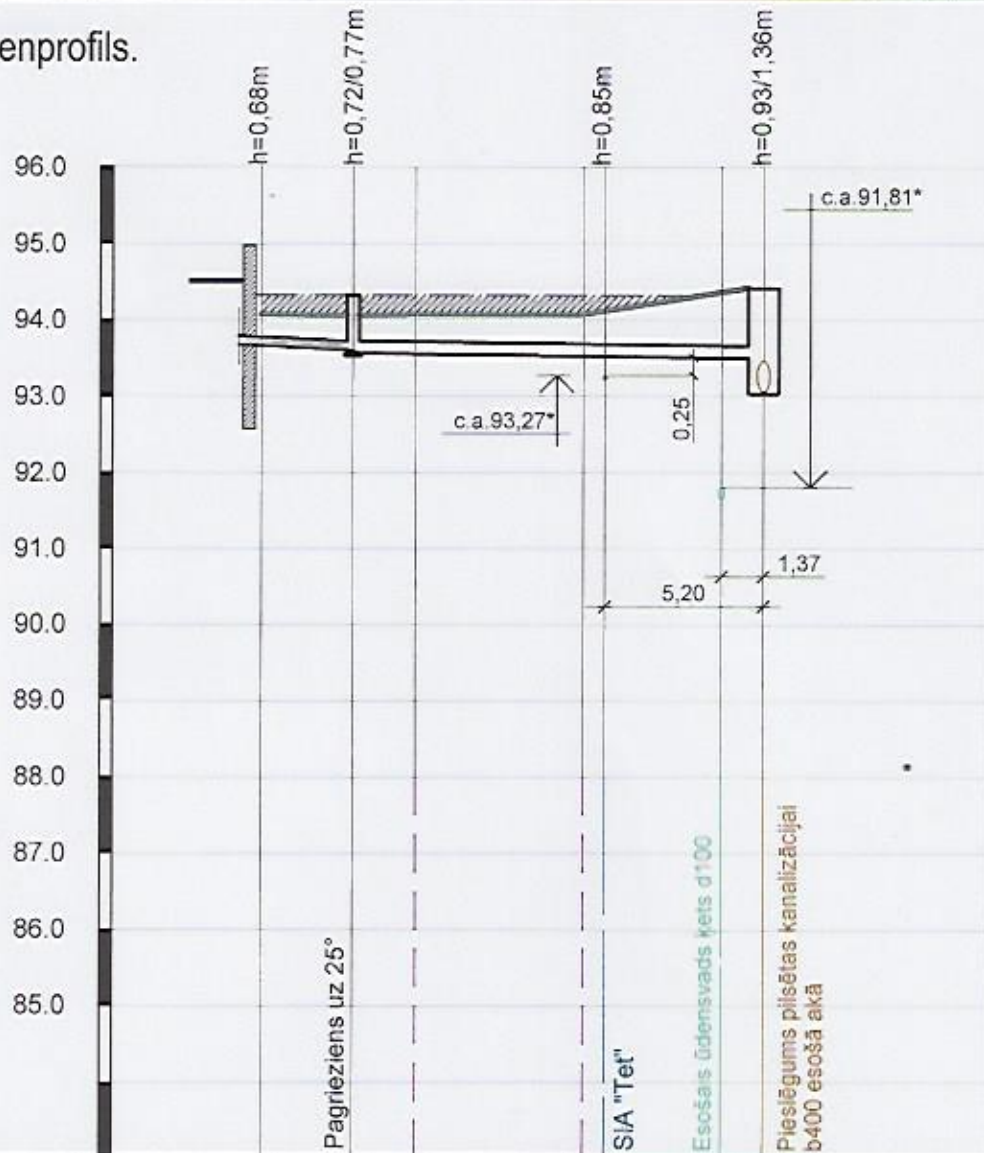

Mh1:250
Mv1:100


Esošā zemes virsmas atzīme (m)	1		94.07	94.06	94.07	94.12	94.42
Zemes virsmas atzīmes projektā (m)	2		94.32	94.32	94.32	94.37	94.42
Caurules teknes atzīme (m)	3		93.64	93.60	93.55	93.52	93.49
Cauruļvadu materiāls un diametrs	4		OD110 PVC	OD160, PVC 8kN/m2			93.06
Pamatne	5		Saskaņā ar rasējumu UKT-4				
Posma slīpums	6		0,02	0,005			
Posma garums (m)	6		2,20	13,40			
Attālums (m)	7		2,20	8,20	5,20		
Aku, punktu Nr.	8		Ēka	KA-2	KA-1		
			D400		D1000		

PIEZĪMES:

1. * - atzīmi precīzēt celtniecības laikā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lauces ielā 12, Daugavpils, pieslēgšana kanalizācijas tīkliem			
				Pasūtītājs: SIA "Daugavas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" LV41503002485			
Daļas vadīt.	I. Adamoviča		22.08.24.	Lapas nosaukums: Kanalizācijas K1 garenprofils			
Projektēt.	I. Adamoviča		22.08.24.				
				Objekta reģistrācijas Nr.57/24			Sertifikāts Nr. 3-00444 LSGŪTIS
INV.NR.				Projekta stad PR	Marka UKT	Lapa 3 Mērogs Mh1:250 Mv1:100	

B/m

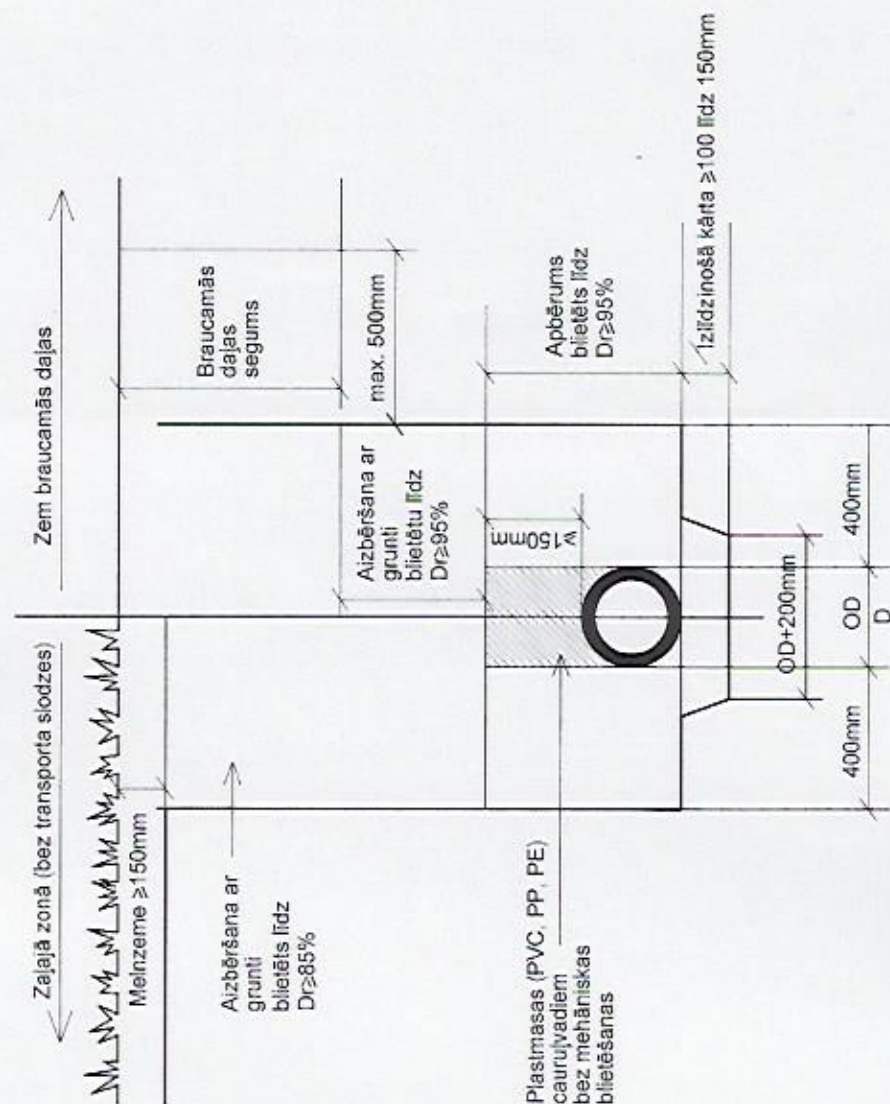

Betona seguma atjaunošana

APZÍMĚJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

Betona seguma atjaunošana ar C20/25 betonu. $h=6-8\text{cm}$


Minerālmateriālu maisījums 0/45 ($h = 10\text{ cm}$) betona seguma

konstrukcijas atjaunošanai

Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; $h = 30\text{ cm}$) grants cēla
sejuma konstrukcijas atjaunošanai

Konstrukcija komunikāciju īslaicīgai
uzsīšanai un aizsardzībai

Žāliena atjaunošana

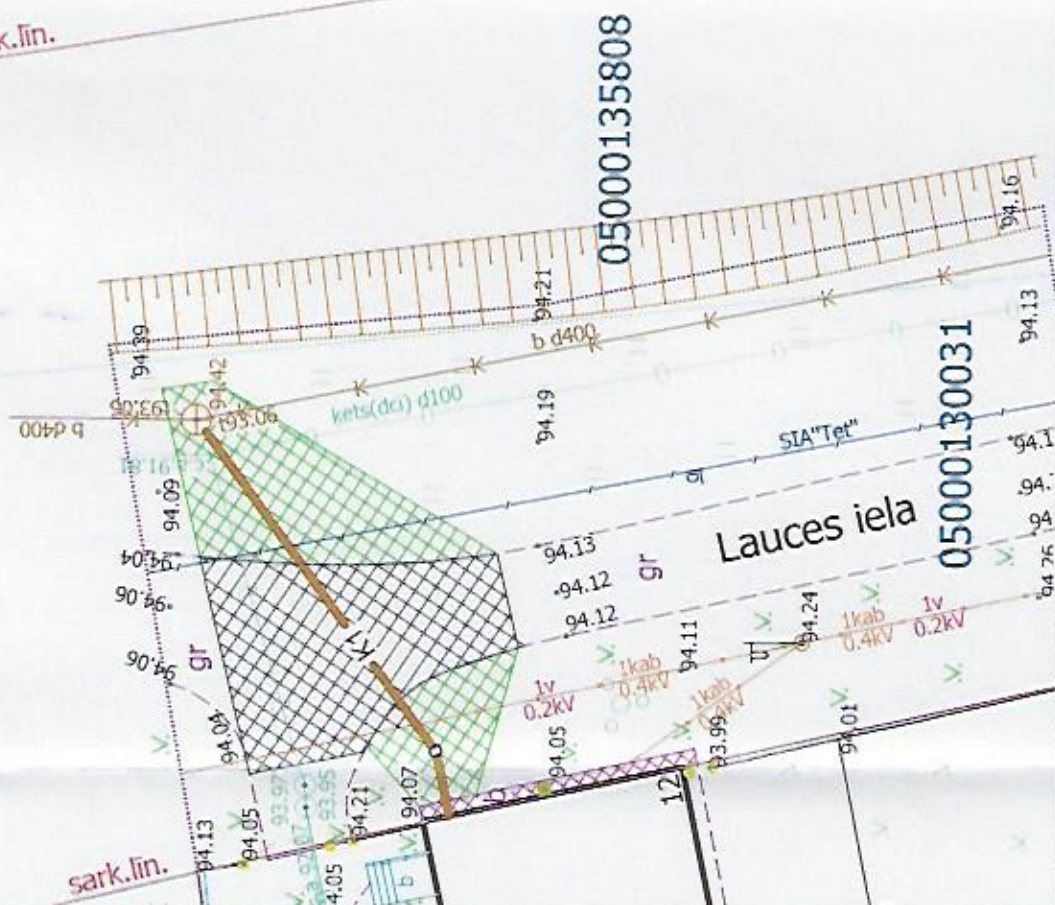

Grants brauktuves seguma atjaunošana S=50,0m2

Zāliena atjaunošana S=48m2

Betona apmales atjaunošana $S=5m^2$

zum

Trūds'lānis

Trūdzemes slānis jāpabeidz

BŪVDARBU APJOMI
Lauces iela 12, Daugavpils.

Nr. p.k.	Vienības apraksts	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
	SEGUMA ATJAUNOŠANA			
1	Grants brauktuves virsējā slāņa (h=20 cm) noņemšana, pagaidu un pastāvīgā seguma atjaunošana jaunajās augstuma atzīmēs	m2	50	
2	Vidēju rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn h=40cm slāņa izveidošana zem grants seguma virsējās kārtas būvgrāvja platībā un liekās grunts aizvešana	m2	50	
3	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu	m2	48	
4	Betona apmales noņemšana un atjaunošana	m2	5	
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA			
	CAURUĻVADI			
	<i>PVC kanalizācijas caurules OD110mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi</i>			
5	Dziļums 0,70 - 0,75m	m	2,2	*
	<i>PVC kanalizācijas caurules OD160mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi</i>			
6	Dziļums 0,80 - 0,95m	m	13,4	
	AKAS			
	<i>Plastmasas inspekcijas aka D400mm ar iebūves dziļumu:</i>			
7	Dziļums 0,80m	kompl.	1	
	<i>Vāki:</i>			
8	Akas vāks d _{min} 400mm 250kN ar izbūvi zaļajā zonā saskaņā ar tipveida rasējumu	kompl.	1	
	<i>Aizsargcaula PP caurules izbūvei grodu akas sienā</i>			
9	OD160mm caurulei	gab.	1	
	KANALIZĀCIJAS IZVADA MEZGLS NO ĒKAS			
10	Kanalizācijas izvads no ēkas, t.skaitā: - caurules fasondaļas uzstādīšana, - cauruma urbšana ēkas pamatos, - izvada hermetizēšana. (Piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējās apdares atjaunošanu līdz stāvoklim, kas ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)	kompl.	1	
	ATSKAITES SAGATAVOŠANA			
11	Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana	kompl.	1	
	Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami, lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to, ka jauni vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi, un jaunās akas jāizbūvē uz funkcionējošiem kanalizācijas vadiem.			

Sastādīja

