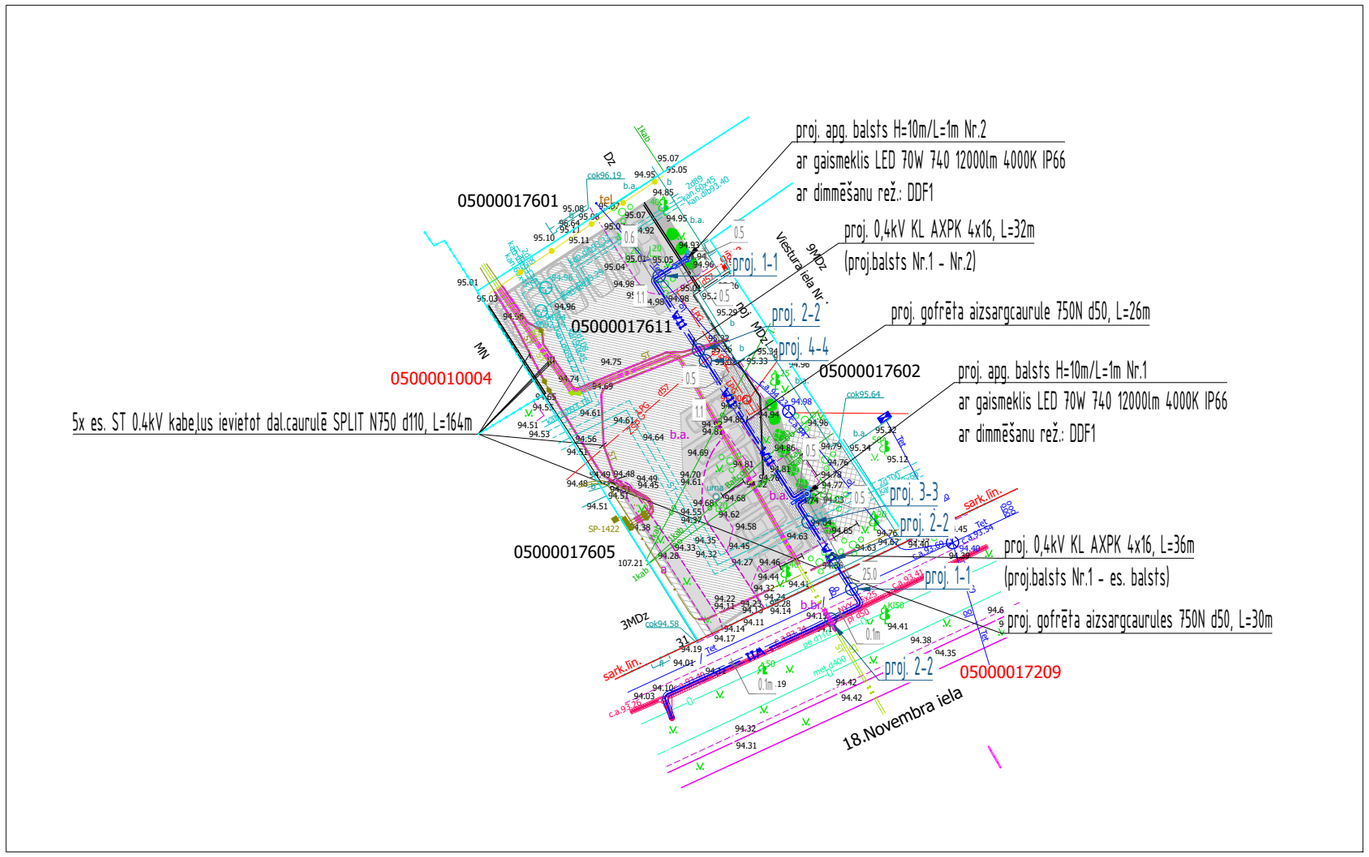

NOSACITIE APZĪMĒJUMI (PROJEKTĒJĀMIE)	
W11	proj. KL 0.4kV
	proj. s/u 0.4kV
	proj. aizsargcaurule
	proj. apg. balsts ar L tipa konsoli
	proj. apg. balsts ar T tipa konsoli
	Horizontālais zemētājs
	Vertikālais zemētājs
	Demontāža

Piezīme:
Demontēto dzelzbetona stabus un dzīvsudraba gasimekļus vajag utilizēt atbilstoši normātīviem (ja gaismekļi ar Na spuldzēm, tad nodot pašvaldībai).

Šķersojums 1-1 ar "TET" kab./caur. tīkliem

Šķersojums 2-2 ar "04/20kV KL" kab./caur. tīkliem

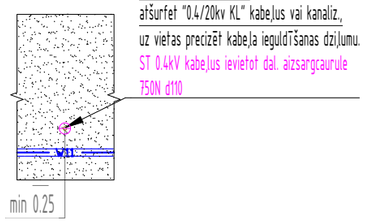

Šķersojums 3-3 ar "ST" kan./caur. tīkliem

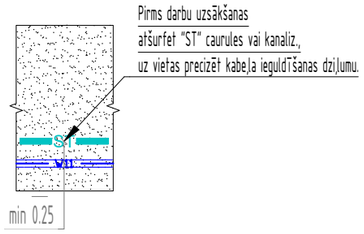

Šķersojums 4-4 ar "G" caur. tīkliem

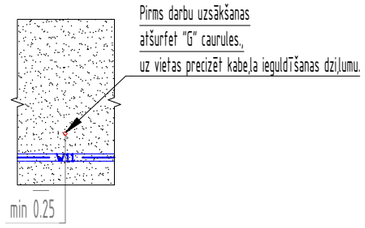

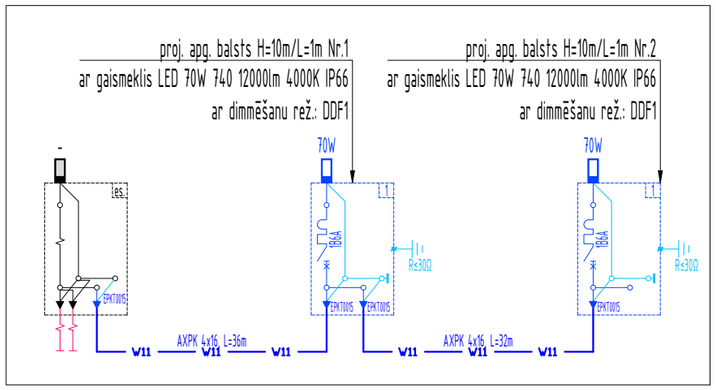

NEOFORM SIA "NeoForm" Daugavpils, Varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494		PASŪTĪTĀJS:		IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2023/196P	
		OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Viestura ielā 1, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu izbūve			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. SIA DDZKSU 2023/196P
Būvpr.vad.	D.Čonka		04.2024	Ģenerālplāns	Mērogs: 1:500
Būvpr.d.vad.	D.Čonka		04.2024		Stadija: - Lapas: - Ras.Nr.: ELT-2
Projektēja	A.Boroņenko		04.2024		