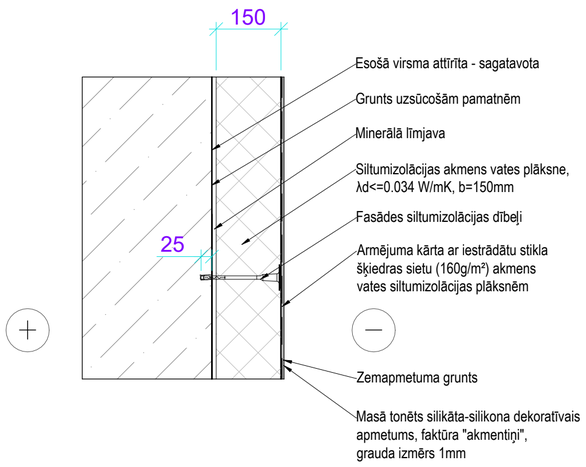
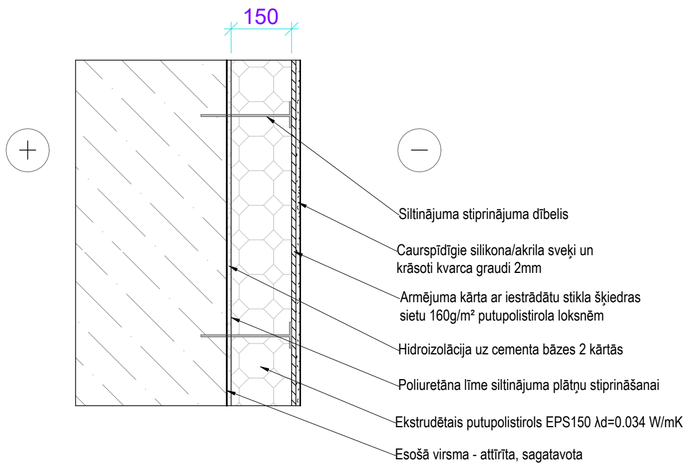
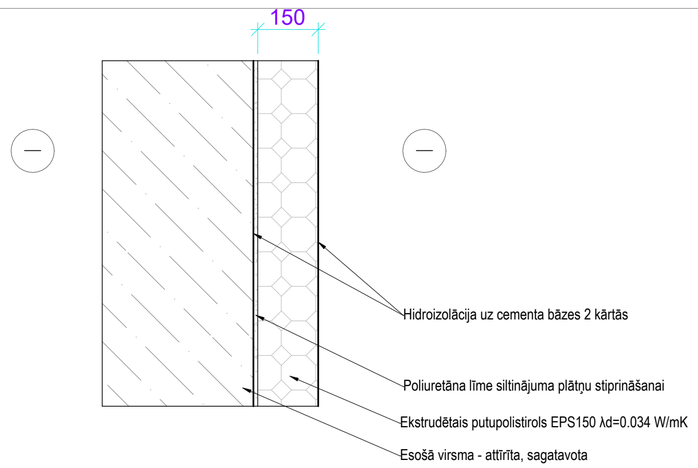
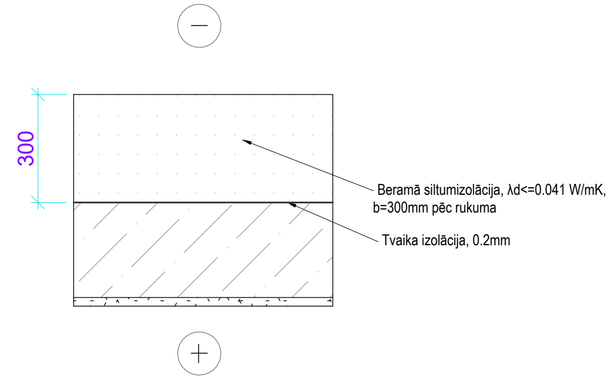
SIENU TIPI

Marka	Shēma	Piezīmes
ĀS1		SASNIEDZAMAIS KONSTRUKCIJAS SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFIECIENTS U<=0.18 W/m²K APJOMI: ĀS1 - 1449.6m² Ceresit CT 17 vai līdzvērtīgs Ceresit CT180 vai līdzvērtīgs PAROC Linio Pro vai līdzvērtīgs Ceresit CT 85 vai līdzvērtīgs ar stikla šķiedras sietu Valmiera Glass SSA-1363-160 vai līdzvērtīgs Ceresit CT 16 vai līdzvērtīgs Ceresit CT 174 vai līdzvērtīgs Pirms siltināšanas darbiem veikt šuvju, plaisu blīvēšanu, sienas līdzināšanu
ĀS2		APJOMI: ĀS3 - 68.7m² Ceresit CT77 vai līdzvērtīgs Ceresit CT85 vai līdzvērtīgs Ceresit CR 166 vai līdzvērtīgs Ceresit CT84 vai līdzvērtīgs Finnfoam XPS F-300 vai līdzvērtīgs 1. Armējuma kārta un apmetuma apdare paredzēta cokola daļai un ~50mm iedziļinājumam zemē 2. Armējuma, apmetuma kārtas savienojumu ar zemi apstrādā ar hidroizolācijas materiālu kas sader ar putupolistirola un apmetuma apdari
ĀS3		APJOMI: ĀS4 - 109.1m² Ceresit CR 166 vai līdzvērtīgs Ceresit CT84 vai līdzvērtīgs Finnfoam XPS F-300 vai līdzvērtīgs

PĀRSEGUMA TIPI

Marka	Shēma	Piezīmes
P1		SASNIEDZAMAIS KONSTRUKCIJAS SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFIECIENTS U<=0.12 W/m²K APJOMI: P1 - 468.0m² Paroc BLT9 vai līdzvērtīgs Plēve 0.2mm ar uzlocēm pie vertikālajām virsmām Pirms siltināšanas darbiem virsmu attīrīt no gružiem

Visi siltināšanas tipu materiāli jāizmanto no viena sistēmas turētāja. Sistēmas turētāja atbilstība sertifikācijas dokumentam ETAG 004 liecina, ka sistēma ir testēta un nodrošina siltināšanas sistēmas produktu saderību un kvalitatīvu galarezultātu.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas kāpņu telpas grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu projektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: BRK "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana", Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422		
		Rasējuma lapa: SIENU, PĀRSEGUMA TIPI		
		Pasūtījuma Nr.	Arh. reģ. Nr.	29/2026/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-09
AR d.v.	INETA BUKA		Mērogs:	B.M.
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA	24.04.2026	Datne:	O:\26\0320_Daugavpils_Stāvā 22\Paskaidrojuma raksts\AR\AR.dwg