


LOGA AILAS SILTINĀŠANAS MEZGLI
M 1:10

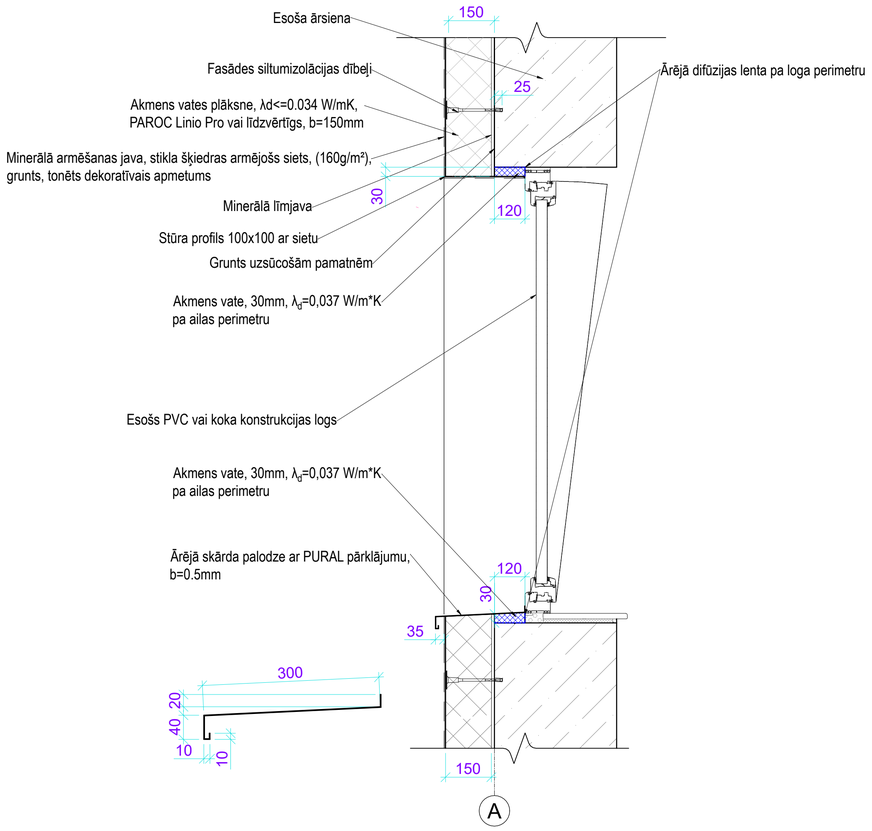

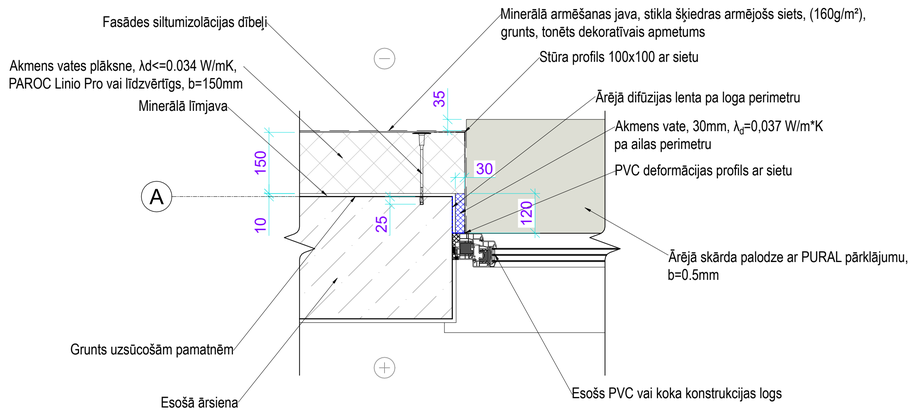

BALKONA ATJAUNOŠANAS MEZGLS
M 1:10

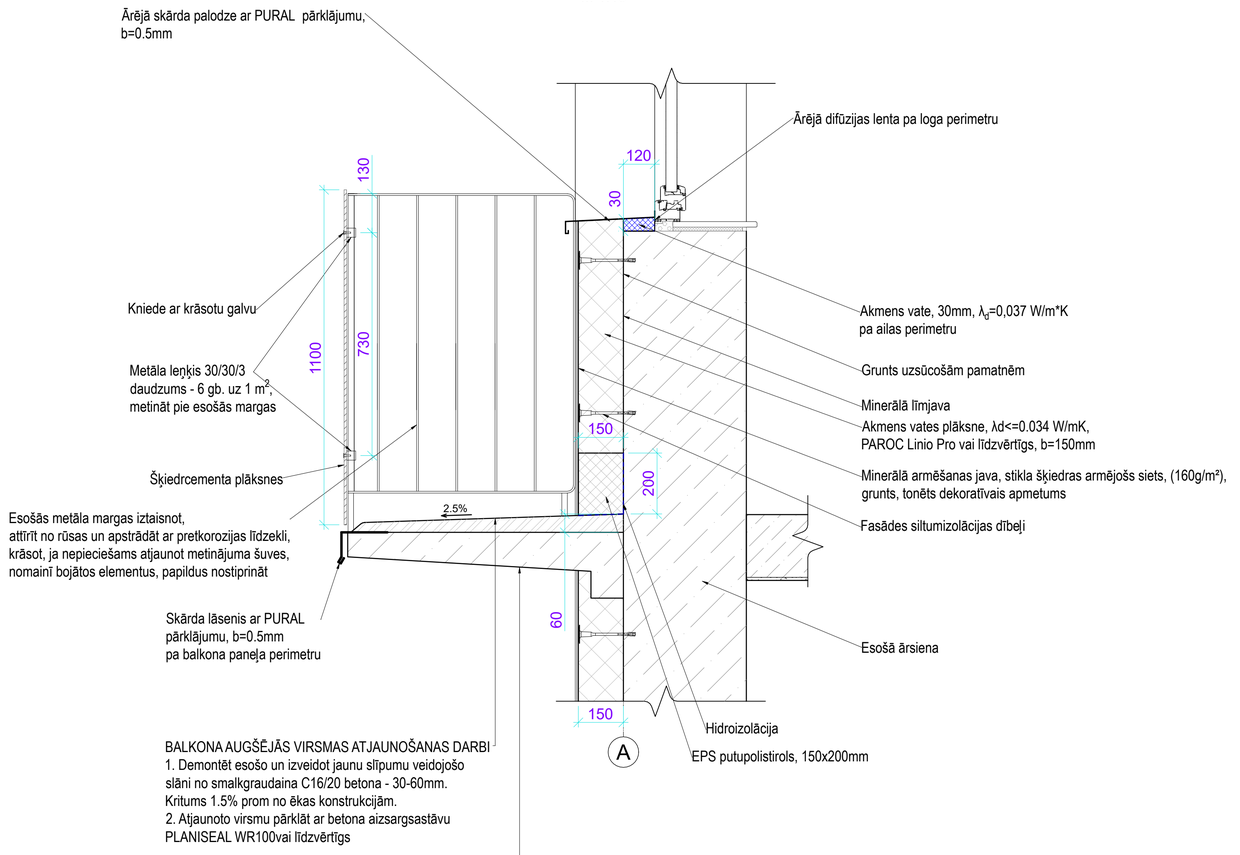

BALKONA AUGŠĒJĀS VIRSMAS ATJAUNOŠANAS DARBI
1. Demontēt esošo un izveidot jaunu slīpumu veidojošo slāni no smalkgraudaina C16/20 betona - 30-60mm. Kritums 1.5% prom no ēkas konstrukcijām.
2. Atjaunoto virsmu pārklāt ar betona aizsargsastāvu PLANISEAL WR100vai līdzvērtīgs

BALKONA PANEĻA APAKŠVIRSMAS ATJAUNOŠANAS DARBI
1. Esošo virsmu attīrīt no drupošām daļām, atsegto stiegrojumu apstrādāt ar pretrūsas sastāvu (Staber EVA-022 vai līdzvērtīgs).
2. Atjaunot betona aizsargkārtu, izdrupušās vietas, virsmu izlīdzināt ar remontjavu (Ceresit CX20 vai līdzvērtīgs).
3. Virsmu gruntēt (Ceresit CT17 vai līdzvērtīgs), armējošā slāņa ieklāšana ar stikla šķiedras sietu 160g/m².
4. Virsmas krāsošana (Ceresit CT48 vai līdzvērtīgs)

PIEZĪMES:
1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas kāpņu telpas grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu projektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA, Būvkomersanta reģ. Nr. 14439, reģ. Nr. 45403050593, Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679			Būvobjekta nosaukums un adrese: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana", Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422	
			Rasējuma lapa: LOGA AILAS SILTINĀŠANAS MEZGLI, BALKONA ATJAUNOŠANAS MEZGLS	
			Pasūtījuma Nr.	Arh. reģ. Nr. 29/2026/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-11
AR d.v.	INETA BUKA		24.04.2026	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		24.04.2026	Datne: