



DZĪVOJAMĀS MĀJAS ZEĻINSKA IELĀ 5, DAUGAVPILĪ, SKICE ESOŠO BALKONU  
REMONTAM UN APŠŪVUMA NOMAIŅAI

REMONTĒJAMĀ BALKONA SHĒMA  
M 1:50

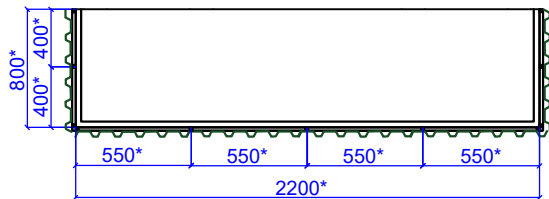


REMONTĒJAMĀ BALKONA  
PLĀTNES GRIEZUMS  
1:10


Betona kārtā C20/25-F150,W8 (LVS EN 206-1)  
Stieģrojuma siets Ø4mm,100x100mm (LVS EN 10080)  
Betona kārtā C20/25 - F150,W8 (LVS EN 206-1)  
Hidroizolācijas membrāna  
Esošā balkona plātne

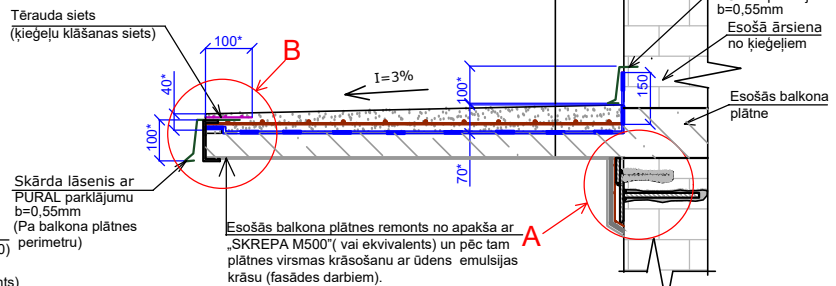


PROJEKTĒJAMĀ BALKONA NOŽOGOJUMA  
FRAGMENTS  
M 1:10

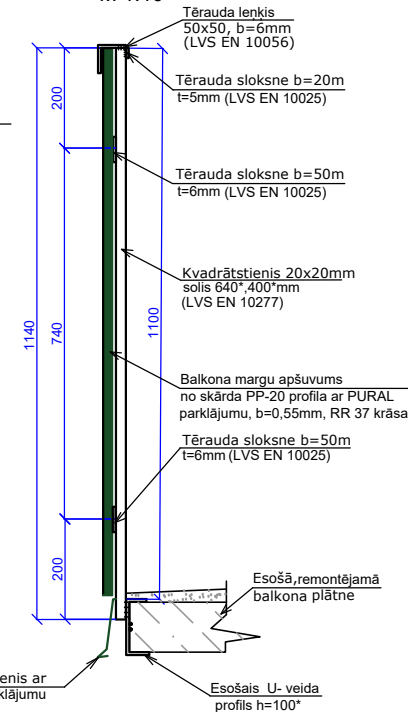


MEZGLS "A"  
1:5

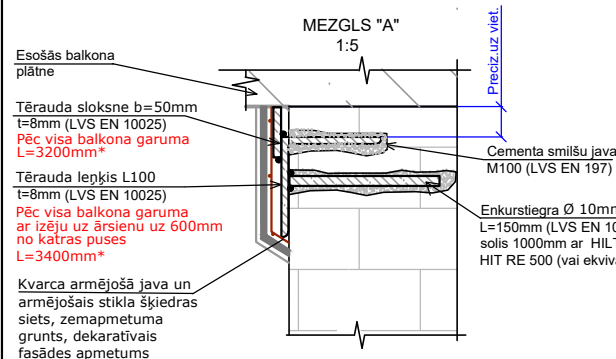

MEZGLS "B"  
1:5

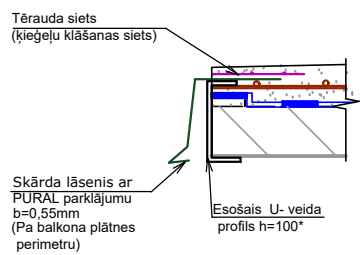

PROJEKTĒJAMĀ BALKONA NOŽOGOJUMA  
STIPRINĀJUMA MEZGLS ĀRSIENĀ  
M 1:5

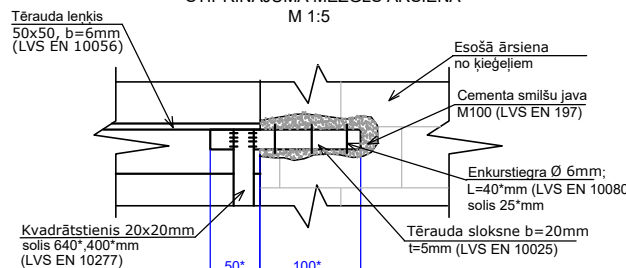

ELEMENTU KRĀSAS



Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL parklājumu, b=0,55mm, RR 37 krāsa saskaņā ar RR krāsu katalogu.



Balkona plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu G482 krāsa pēc „TIKKURILA” krāsu kataloga datiem.



Tērauda leņķa dekoratīvā apmetuma krāsa H486 pēc „TIKKURILA” krāsu kataloga datiem.

Piezīmes.

1. Balkona remonta laikā paredzēts veikt esošo margu demontāžu, balkona plātnes remontu : bojāto betona virsmu atsišanu un esošo stieģru apstrādi ar pretkorozijas vielām, jauna betona slāņa izbūve ar stieģrošanu un hidroizolācijas membrānas ierīkošanu, jauno margu uzstādīšanu, ka arī cinkota skārda elementu ierīkošanu. Esošās balkona plātnes pastiprināšan.
2. Realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.
3. Projektējamo margu konstrukciju krāsot līdžīga RR38 krāsā.
4. Metināšanu veikt ar E-42 elektrodziem, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.
5. Tērauda elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
6. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliedzina par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie SIA "DDzKSU" speciālistiem neskaidrību precizēšanai.
7. Remontdarbs veikt ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu (darba aizsardzības prasības).

**8. Pirms remontdarbu uzsākšanas izstrādāt remontdarbu ģenerālpāni ar speciālu aprīkojuma izvietošanu ( statni, aizsardzības jūmtīni, norobežojošā lente) un saskaņot tas ar SIA „DDzKSU” speciālistiem.**

\*-izmērus precizēt uz vietas

Izstrādāja: SIA "DDzKSU" ēku konstruktīvo elementu tehniskās daļas ēku būvīnženiere (projektētāja) R.Latkovska ser.Nr. 3-01209